

## Vloerverwarmingverdeler Type Gescheiden systeem


Verdeler is geschikt voor Hoofd- en bijverwarming.

De verdeler met gescheiden systeem wordt toegepast wanneer men de primaire zijde wil beschermen tegen corrosie. Met deze verdeler scheiden we de vloerverwarming van de rest van de verwarmingsinstallatie.

- A. Thermostaat ventiel dubb. instelb. met regelement 20-50°C
- B. Voetventiel
- C. Groepsafsluiter thermostatisch voorbereid (euroconus)
- D. Voetventiel (euroconus)
- E. Mano-/Thermometer
- F. Circulatiepomp
- G. Dompelbuis+voeler
- H. Maximaal thermostaat
- I. Ontluchter
- J. Vul-/aftap kraan
- K. Expansievat
- L. Overstortventiel
- M. Warmtewisselaar RVS

Opties:

- energiezuinige pomp
- pompschakelmodule

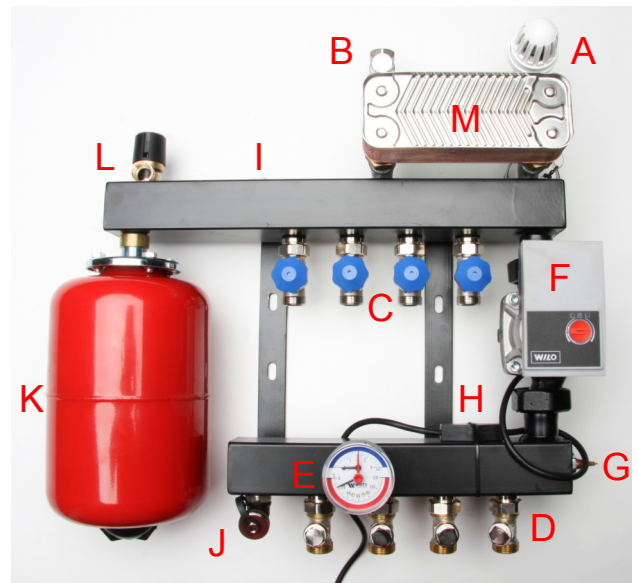

### Productspecificatie

- Vervaardigd uit stalen koker met een sterke poedercoating in kleur zwart (Ral 9005)
- Zeer geruisloze Wilo pomp ook uit te voeren met een energiezuinige Wilo pomp Yonos Para
- Verdeler voorzien van dubbel instelbare thermostatische ventielen M30x1,5
- Primaire aansluiting 1/2", vanaf 9 groepen 3/4"
- Voorzien van regelement met capillair, thermometer en maximaalbeveiliging
- Groepsaansluitingen zijn 3/4 euroconus
- Incl. warmtewisselaar, expansievat, overstort en mano-/thermometer

### Inbouwmaten (mm)

uitvoering	breedte	hoogte	diepte
1 groeps	440	540	190
2 groeps	440	540	190
3 groeps	560	540	190
4 groeps	560	540	190
5 groeps	680	540	190
6 groeps	680	540	190

uitvoering	breedte	hoogte	diepte
7 groeps	800	540	190
8 groeps	800	540	190
9 groeps	920	540	190
10 groeps	920	540	190
11 groeps	1040	540	190
12 groeps	1040	540	190