

## Vloerverwarmingverdeler Type Kunststof met pomp


Verdeler is geschikt voor Hoofd- en bijverwarming en is standaard hydraulisch neutraal afgemonteerd. De kunststof verdeler is uitgevoerd met een inregelventiel. Met het inregelventiel kan het bijmengen van het retourwater worden geregeld, door het inregelventiel dicht te draaien wordt het systeem hydraulisch actief.

### Ook geschikt voor koeling

- A. Thermostaat ventiel met regelement 20-50°C
- B. Voetventiel
- C. Groepsafsluiter thermostatisch voorbereid (euroconus)
- D. Flowmeters instelbaar 1-6 ltr/min (euroconus)
- E. Temperatuurmeter
- F. Circulatiepomp
- G. Dompelbuis+voeler
- H. Maximaal thermostaat
- I. Ontluchter
- J. Inregelventiel

### Opties:

- mano-/thermometer
- energiezuinige pomp
- pompschakelmodule

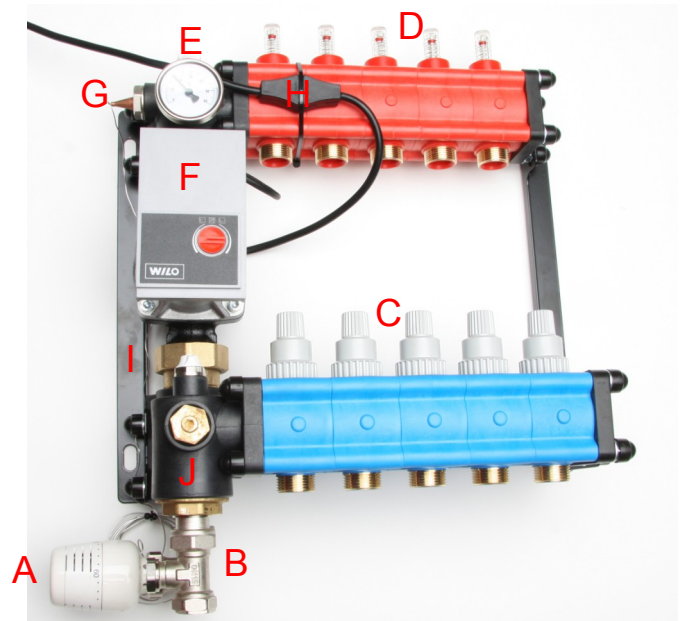

### Productspecificatie

- Modulair opgebouwd uit kunststof blokken
- Zeer geruisloze Wilo pomp ook uit te voeren met een energiezuinige Wilo pomp Yonos Para
- Verdeler voorzien thermostatische ventielen M30x1,5 en instelbare flowmeters 1-6 ltr/min
- Primaire aansluiting 1/2", vanaf 9 groepen 3/4"
- Voorzien van regelement met capillair, thermometer en maximaalbeveiliging
- Groepsaansluitingen zijn 3/4 euroconus

### Inbouwmaten (mm)

uitvoering	breedte	hoogte	diepte
1 groeps	230	480	160
2 groeps	275	480	160
3 groeps	320	480	160
4 groeps	365	480	160
5 groeps	410	480	160
6 groeps	455	480	160

uitvoering	breedte	hoogte	diepte
7 groeps	500	480	160
8 groeps	545	480	160
9 groeps	590	480	160
10 groeps	635	480	160
11 groeps	680	480	160
12 groeps	725	480	160