


## Vloerverwarmingverdeler Type Ltv

Verdeler is geschikt voor Hoofd- en bijverwarming en is standaard hydraulisch neutraal afgemonteerd. De Ltv verdeler is uitgevoerd met een inregelventiel. Met het inregelventiel kan het bijmengen van het retourwater worden geregeld, door het inregelventiel dicht te draaien wordt het systeem hydraulisch actief.

- A. Thermostaat ventiel dubb.instelb met regelelement 20-50°C
- B. Voetventiel
- C. Groepsafsluiter thermostatisch voorbereid (euroconus)
- D. Voetventiel (euroconus)
- E. Temperatuurmeter
- F. Circulatiepomp
- G. Dompelbuis+voeler
- H. Maximaal thermostaat
- I. Ontluchter
- J. Inregelventiel

### Opties:

- mano-/thermometer
- vul/aftap set
- energiezuinige pomp
- pompschakelmodule

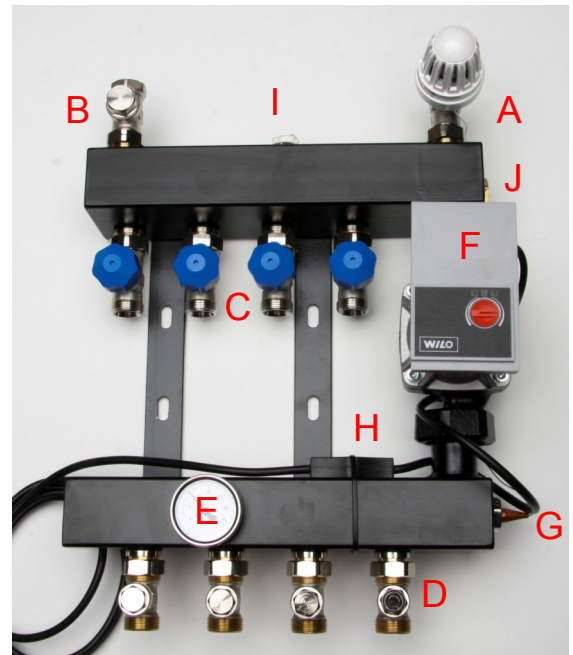

### Productspecificatie

- Vervaardigd uit stalen koker met een sterke poedercoating in kleur zwart (Ral 9005)
- Zeer geruisloze Wilo pomp ook uit te voeren met een energiezuinige Wilo pomp Yonos Para
- Verdeler voorzien van dubbel instelbare thermostatische ventielen M30x1,5
- Primaire aansluiting 1/2", vanaf 9 groepen 3/4"
- Voorzien van regelement met capilair, thermometer en maximaalbeveiliging
- Groepsaansluitingen zijn 3/4 euroconus

### Inbouwmaten (mm)

uitvoering	breedte	hoogte	diepte
1 groeps	230	450	165
2 groeps	230	450	165
3 groeps	280	450	165
4 groeps	330	450	165
5 groeps	380	450	165
6 groeps	430	450	165
7 groeps	480	450	165
8 groeps	530	450	165

uitvoering	breedte	hoogte	diepte
9 groeps	580	450	165
10 groeps	630	450	165
11 groeps	680	450	165
12 groeps	730	450	165
13 groeps	830	450	165
14 groeps	830	450	165
15 groeps	930	450	165
16 groeps	930	450	165