


Vloerverwarmingverdeler Type Pro+Afc

Verdeler is geschikt voor Hoofd- en bijverwarming en is standaard hydraulisch neutraal afgemonteerd. De Pro verdeler is uitgevoerd met AFC's en een inregelventiel. Met het inregelventiel kan het bijmengen van het retourwater worden geregeld, door het inregelventiel dicht te draaien wordt het systeem hydraulisch actief. **AFC:** Active Flow Control ventielen garanderen een constante flow welke per groep kan worden ingeregeld. Hiermee is de installatie volledig in balans.

- A. Thermostaat ventiel dubb. instelb. met regelement 20-50°C
- B. Voetventiel
- C. Groepsafsluiter thermostatisch voorbereid (euroconus)
- D. Active Flow Control ventielen (euroconus)
- E. Temperatuurmeter
- F. Circulatiepomp
- G. Dompelbuis+voeler
- H. Maximaal thermostaat
- I. Ontluchter
- J. Inregelventiel
- K. vul-/aftap kraan

Opties:

- mano-/thermometer
- energiezuinige pomp
- pompschakelmodule

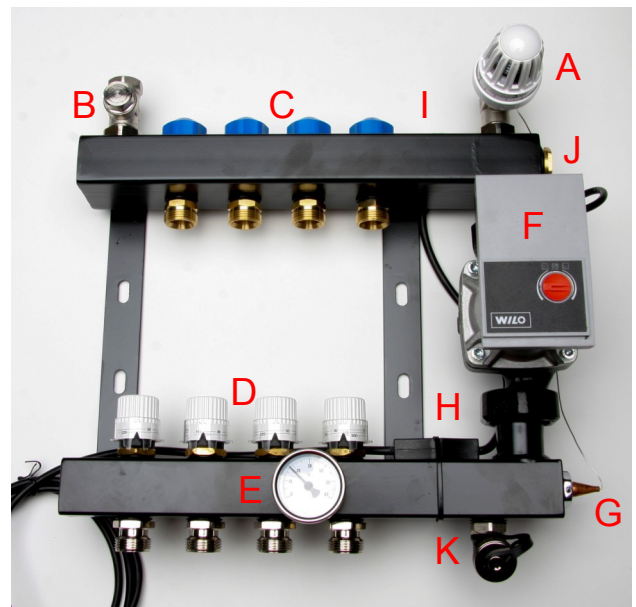

Productspecificatie

- Vervaardigd uit stalen koker met een sterke poedercoating in kleur zwart (Ral 9005)
- Zeer geruisloze Wilo pomp ook uit te voeren met een energiezuinige Wilo pomp Yonos Para
- Verdeler voorzien van thermostatisch voorbereide ventielen M30x1,5 en Active Flow Control ventielen
- Primaire aansluiting 1/2", vanaf 9 groepen 3/4"
- Voorzien van regelement met capillair, thermometer en maximaalbeveiliging
- Groepsaansluitingen zijn 3/4 euroconus

Inbouwmaten (mm)

uitvoering	breedte	hoogte	diepte
1 groeps	280	400	165
2 groeps	280	400	165
3 groeps	330	400	165
4 groeps	380	400	165
5 groeps	430	400	165
6 groeps	480	400	165
7 groeps	530	400	165
8 groeps	580	400	165

uitvoering	breedte	hoogte	diepte
9 groeps	630	400	165
10 groeps	680	400	165
11 groeps	730	400	165
12 groeps	780	400	165
13 groeps	880	400	165
14 groeps	880	400	165
15 groeps	980	400	165
16 groeps	980	400	165