


Kenmerken:

- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Geschikt voor o.a. warmtepompinstallaties
- Thermostatische ventielen afsluitbaar
- Flowmeters instelbaar/afsluitbaar
- Pompset achteraf te voorzien
- Aanvoer- en retourbalk voorzien vulkraan

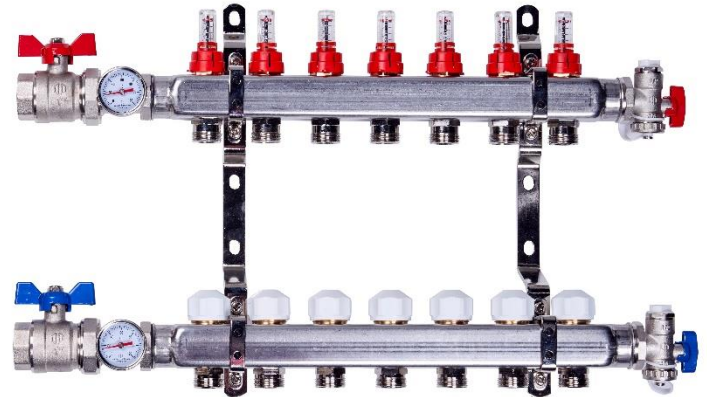

Technische specificaties:

- | | |
|---|----------------------------------|
| - Medium: | water of water-glycoloplossingen |
| - Maximaal percentage glycol: | 50% |
| - Maximale werkdruk: | 4 bar |
| - Flowmeterschaal: | 0-5 ltr/min |
| - Aansluiting primair: | 1 " |
| - Aansluiting groepen secundair: | 3/4 " euroconus |
| - Hartafstand tussen ventielen secundair: | 50 mm |

Opties:

- Manometerset voor op vulkraan
- Manometer voor op kogelkraan i.p.v. temp.meter
- Set kogelkraan 1' zonder temp.meter' - 25 mm
- Trillingsvrije pluggen

Maatvoering:

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	310	340	100	7-groeps	560	340	100
2-groeps	310	340	100	8-groeps	610	340	100
3-groeps	360	340	100	9-groeps	660	340	100
4-groeps	410	340	100	10-groeps	710	340	100
5-groeps	460	340	100	11-groeps	760	340	100
6-groeps	510	340	100	12-groeps	810	340	100