


Kenmerken:

- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Geschikt voor o.a. warmtepompinstallaties
- Met automatische debietregeling A.F.C. ventielen M30x1,5
- Flowmeters instelbaar/afsluitbaar
- Pompset achteraf te voorzien
- Aanvoer- en retourbalk voorzien vul-aftapkraan
- Temperatuurmeter op retourbalk
- Mano-thermometer op aanvoerbalk
- Stalen beugels voor extra stevigheid

A.F.C. : Active Flow Control

- Hiemee kan de flow per groep dynamisch ingeregeld worden
- Zeer eenvoudig waterzijdig inregelen
- Aansluiting M30x1,5
- Kostenbesparend

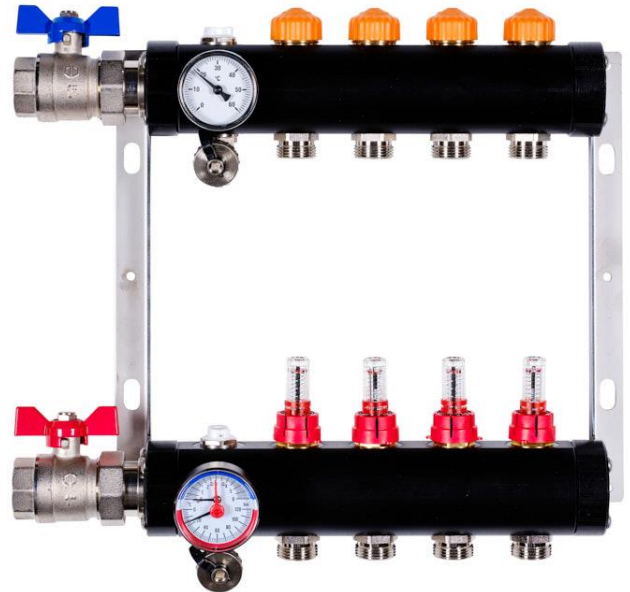

Technische specificaties:

- Medium: water of water-glycoloplossingen
- Maximaal percentage glycol: 50%
- Maximale werkdruk: 4 bar
- Flowmeterschaal: 0-5 ltr/min
- A.F.C. schaal: 30-300 l/h
- Thermometerschaal: 0-60°C
- Mano-thermometerschaal: 0-6 bar / 0-120°C
- Aansluiting primair: 1 t/m 13 groepen 1" --- 14 t.m 20 groepen 5/4 "
- Aansluiting groepen secundair: 3/4 " euroconus
- Hartafstand tussen ventielen secundair: 50 mm

Maatvoering:

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	300	385	145	11-groeps	750	385	145
2-groeps	300	385	145	12-groeps	800	385	145
3-groeps	350	385	145	13-groeps	850	385	145
4-groeps	400	385	145	14-groeps	910	385	145
5-groeps	450	385	145	15-groeps	960	385	145
6-groeps	500	385	145	16-groeps	1010	385	145
7-groeps	550	385	145	17-groeps	1060	385	145
8-groeps	600	385	145	18-groeps	1110	385	145
9-groeps	650	385	145	19-groeps	1160	385	145
10-groeps	700	385	145	20-groeps	1210	385	145