


Kenmerken:

- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Hydraulisch instelbaar d.m.v. inregelventiel
- A label pomp Wilo Para
- Met automatische debietregeling A.F.C. ventielen M30x1,5
- Flowmeters instelbaar/afsluitbaar
- Mano-thermometer op aanvoerbalk
- Temperatuurmeter op retourbalk
- Dubbele vul-aftapkraan
- Stalen beugels voor extra stevigheid

A.F.C. : Active Flow Control

- Hiemee kan de flow per groep dynamisch ingeregeld worden
- Zeer eenvoudig waterzijdig inregelen
- Aansluiting M30x1,5
- Kostenbesparend

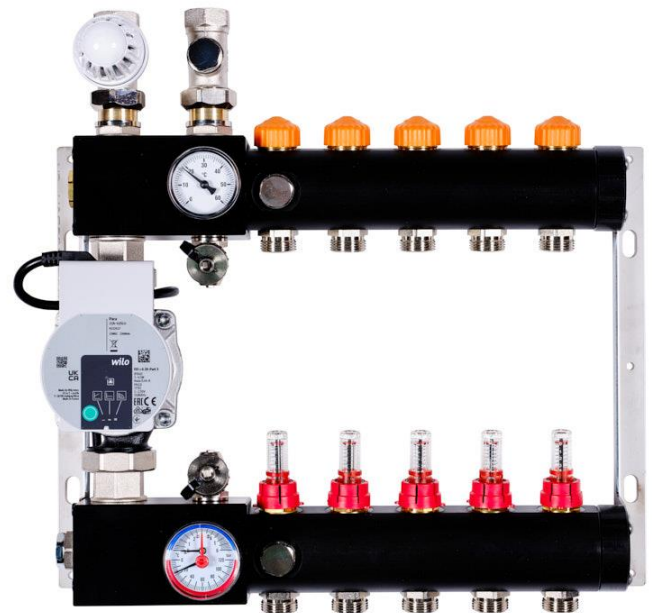

Technische specificaties:

- | | |
|---|----------------------------------|
| - Medium: | water of water-glycoloplossingen |
| - Maximaal percentage glycol: | 50% |
| - Maximale werkdruk: | 4 bar |
| - Temperatuur instelbereik: | 20-50°C |
| - Flowmeterschaal: | 0-5 ltr/min |
| - A.F.C. schaal: | 30-300 ltr/h |
| - Thermometerschaal: | 0-60°C |
| - Mamo-thermometerschaal: | 0-6 bar / 0-120°C |
| - Maximaalbeveiliging: | 55°C |
| - Aansluiting primair: | 3/4 " |
| - Aansluiting groepen secundair: | 3/4 " euroconus |
| - Hartafstand tussen ventielen secundair: | 50 mm |

Opties:

- Trillingsvrije pluggen

Maatvoering:

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	280	440	165	9-groeps	630	440	165
2-groeps	280	440	165	10-groeps	680	440	165
3-groeps	330	440	165	11-groeps	730	440	165
4-groeps	380	440	165	12-groeps	780	440	165
5-groeps	430	440	165	13-groeps	830	440	165
6-groeps	480	440	165	14-groeps	880	440	165
7-groeps	530	440	165	15-groeps	930	440	165
8-groeps	580	440	165	16-groeps	980	440	165