


#### Kenmerken:

- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Geschikt voor o.a. warmtepompinstallaties
- Met automatische debietregeling A.F.C.
- Flowmeters instelbaar/afsluitbaar
- Pompset achteraf te voorzien
- Aanvoer- en retourbalk voorzien vulkraan

#### A.F.C. : Active Flow Control

- Hiemee kan de flow per groep dynamisch ingeregeld worden
- Zeer eenvoudig waterzijdig inregelen
- Aansluiting M30x1,5
- Kostenbesparend

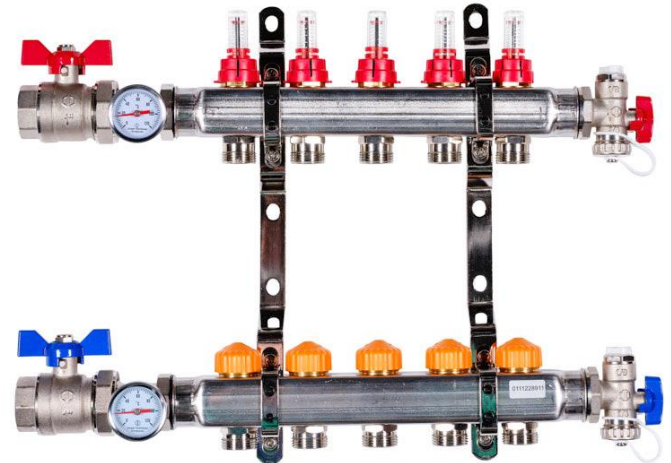

#### Technische specificaties:

- Medium: water of water-glycoloplossingen
- Maximaal percentage glycol: 50%
- Maximale werkdruk: 4 bar
- Flowmeterschaal: 0-5 ltr/min
- A.F.C. schaal: 30-300 ltr/h
- Aansluiting primair: 1 "
- Aansluiting groepen secundair: 3/4 " euroconus
- Hartafstand tussen ventielen secundair: 50 mm

#### Opties:

- Manometerset voor op vulkraan
- Manometer voor op kogelkraan i.p.v. temp.meter
- Set kogelkraan 1' zonder temp.meter' - 25 mm
- Trillingsvrije pluggen

#### Maatvoering:

| Groepen  | Breedte | Hoogte | Diepte | Groepen   | Breedte | Hoogte | Diepte |
|----------|---------|--------|--------|-----------|---------|--------|--------|
| 1-groeps | 310     | 340    | 100    | 7-groeps  | 560     | 340    | 100    |
| 2-groeps | 310     | 340    | 100    | 8-groeps  | 610     | 340    | 100    |
| 3-groeps | 360     | 340    | 100    | 9-groeps  | 660     | 340    | 100    |
| 4-groeps | 410     | 340    | 100    | 10-groeps | 710     | 340    | 100    |
| 5-groeps | 460     | 340    | 100    | 11-groeps | 760     | 340    | 100    |
| 6-groeps | 510     | 340    | 100    | 12-groeps | 810     | 340    | 100    |