


Kenmerken:

- Hoofd- of bijverwarming
- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Geschikt voor o.a. warmtepompinstallaties
- Thermostatische ventielen afsluitbaar
- Flowmeters instelbaar/afsluitbaar
- Modulaire opbouw
- Pompset achteraf te voorzien
- Aanvoer- en retourbalk voorzien vul-aftapkraan
- Temperatuurmeter op retourbalk
- Mano-thermometer op aanvoerbalk
- Stalen beugels voor extra stevigheid

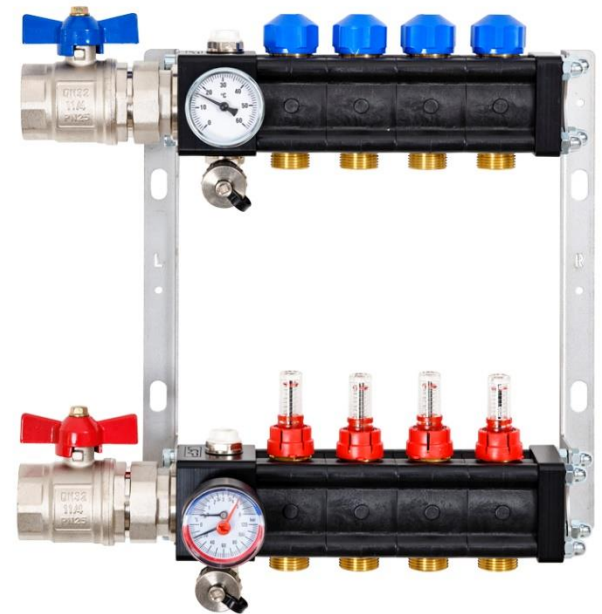

Technische specificaties:

- | | |
|---|----------------------------------|
| - Medium: | water of water-glycoloplossingen |
| - Maximaal percentage glycol: | 50% |
| - Maximale werkdruk: | 4 bar |
| - Flowmeterschaal: | 0-5 ltr/min |
| - Thermometerschaal: | 0-60°C |
| - Mano-thermometerschaal: | 0-6 bar / 0-120°C |
| - Aansluiting primair: | 5/4 " |
| - Aansluiting groepen secundair: | 3/4 " euroconus |
| - Hartafstand tussen ventielen secundair: | 45 mm |

Maatvoering:

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	240	400	145	11-groeps	690	400	145
2-groeps	285	400	145	12-groeps	735	400	145
3-groeps	330	400	145	13-groeps	780	400	145
4-groeps	375	400	145	14-groeps	825	400	145
5-groeps	420	400	145	15-groeps	870	400	145
6-groeps	465	400	145	16-groeps	915	400	145
7-groeps	510	400	145	17-groeps	960	400	145
8-groeps	555	400	145	18-groeps	1005	400	145
9-groeps	600	400	145	19-groeps	1050	400	145
10-groeps	645	400	145	20-groeps	1095	400	145